

POLY-120



contrôle de lumière + contrôle de temps automatique

+ détecteur humain infrarouge

+ contrôle de la fonction mobile APP

mobile APP: bien que le bluetooth se connecte, qui peut définir 7-10 jours de pluie et la détection, maintenance, fonctions supplémentaires, ...etc


specifications

spécifications électriques:

Numéro de modèle	POLY-120
Nb de LED	120 PCS
Puissance nominale	120 W
Puissance panneau Mono	150 W/18V
Batterie lithium	78 AH /12V
Fonctionnement constante	> 10 h
Fonctionnement en mode d'économie d'énergie (20%-30%)	> 48 h
Temps de charge	7-8h
Température de fonctionnement	- 30°C --- 60°C
Seuil de détection de la lumière	10 LUX


spécifications photométrique:

flux lumineux (full power)	12000-13000 LM
type de lumière	1S
CCT	




spécification mécanique:

hauteur d'installation	9-12 M
distance de pole	41-42 M
dimensions de produit	1670*460*45mm
poids de produit	25KG

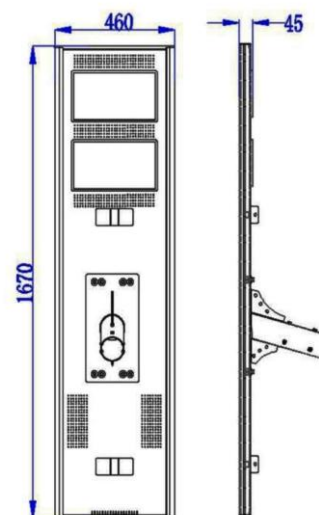

1S

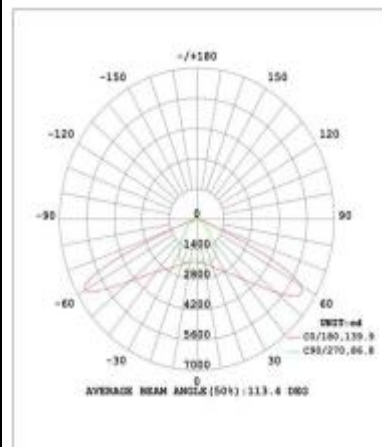

Type d'emballage
1SET/BOX

Dimensions d'emballage
1740*525*120mm

accessoire d'emballage
340*400*380 mm

Poids d'emballage
28KG + 6KG