

POLY-40



contrôle de lumière + contrôle de temps automatique

+ détecteur humain infrarouge

+ contrôle de la fonction mobile APP

mobile APP: bien que le bluetooth se connecte, qui peut définir 7-10 jours de pluie et la détection, maintenance, fonctions supplémentaires, ...etc

specifications

spécifications électriques:


Numéro de modèle	POLY-40
Nb de LED	42 PCS
Puissance nominale	40 W
Puissance panneau Mono	70W/18V
Batterie lithium	35AH/12V
Fonctionnement constante	>10H
Fonctionnement en mode d'économie d'énergie (20%-30%)	>48H
Temps de charge	7-8H
Température de fonctionnement	- 30°C --+60°C
Seuil de détection de la lumière	10 LUX

spécifications photométrique:

flux lumineux (full power) 4500-5500 LM


type de lumière 1S

CCT




spécification mécanique:

hauteur d'installation	6-8 M
distance de pole	20-25 M
dimensions de produit	1210*345*50mm
poids de produit	20KG

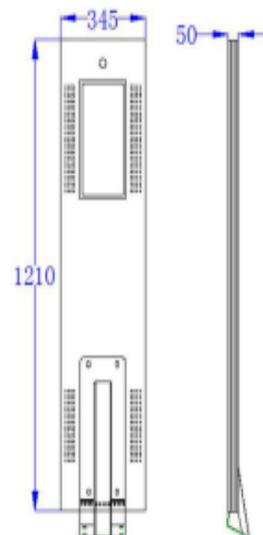

1S

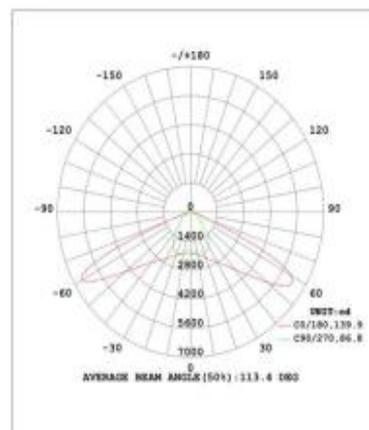

type d'emballage
1SET/BOX

dimensions d'emballage
1320*400*200mm

poids d'emballage
21 KG