

# Poly-80



contrôle de lumière + contrôle de temps automatique

+ détecteur humain infrarouge

+ contrôle de la fonction mobile APP

mobile APP: bien que le bluetooth se connecte, qui peut définir 7-10 jours de pluie et la détection, maintenance, fonctions supplémentaires, ...etc

## specifications

### spécifications électriques:

Numéro de modèle	poly-80
Nb de LED	84 PCS
Puissance nominale	80W
Puissance panneau Mono	100W/18V
Batterie lithium	60H/12V
Fonctionnement constante	>12H
Fonctionnement en mode d'économie d'énergie (20%-30%)	>48H
Temps de charge	7-8H
Température de fonctionnement	- 30°C --- 60°C
Seuil de détection de la lumière	10 LUX


### spécifications photométrique:

flux lumineux ( full power)	8500-9000 LM
type de lumière	1S
CCT	




### spécification mécanique:

hauteur d'installation	8-10M
distance de pole	36-38 M
dimensions de produit	1210*460*50mm
poids de produit	21KG

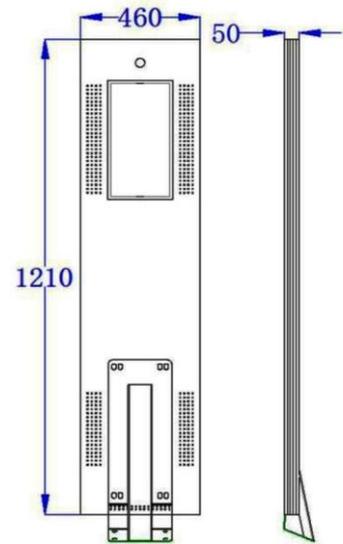

1S

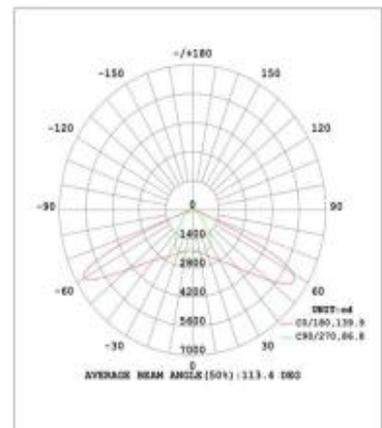

type d'emballage  
1SET/BOX

dimensions d'emballage  
1320\*500\*200mm

poids d'emballage  
24 KG